

Guide d'installation de la caméra extérieure IP67 « KiOut »

Pour fonctionner, la caméra doit être branchée électriquement et connectée à Internet soit par connexion Wi-Fi, soit en filaire à l'aide d'un câble Ethernet. La connexion Wi-Fi peut se réaliser de 2 façons : en WPS ou QR Code.

Procédez à la connexion de votre caméra avant sa fixation au mur ou au plafond.

LE MATÉRIEL FOURNI

- 1 caméra extérieure HD
- 1 adaptateur secteur
- Vis et chevilles de fixation
- Un câble Ethernet
- 1 autocollant dissuasif



LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Branchez votre caméra sur le secteur à l'aide du câble d'alimentation fourni.
Le voyant de connexion de la caméra, situé sur l'objectif, devient rouge.
2. Connectez votre caméra :
 - Option 1 : connectée en filaire sur votre box (voir page 2)
 - Option 2 : à l'aide du bouton WPS/Wi-Fi de votre box (voir page 3)
 - Option 3 : en scannant le QR Code (voir page 4 et 5)
3. Fixez la caméra au mur ou au plafond (voir page 6)

Option 1 : Connexion filaire à votre box

Prérequis :


***La caméra est branchée au secteur. Vous êtes connecté à votre espace client.
Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.***

Reliez la caméra à votre Box internet sur un des ports Ethernet (ou LAN) avec un câble Ethernet.

Le voyant de connexion de la caméra passe au **vert**.

Patientez quelques instants puis consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de l'application

Kiwatch.

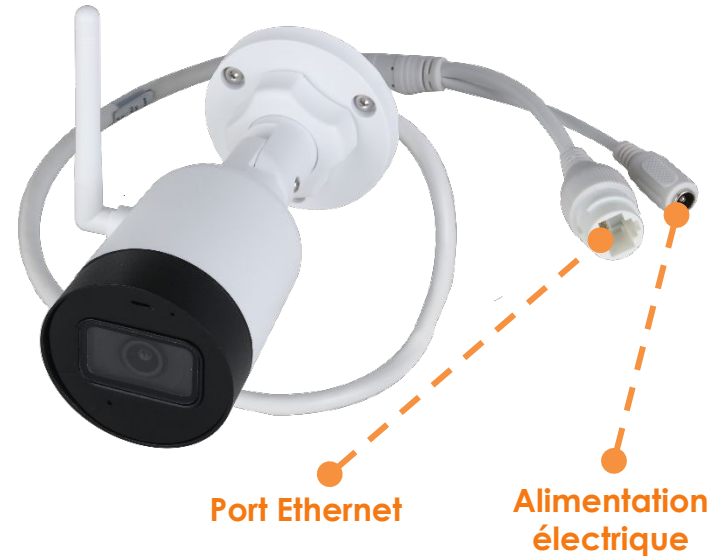

Option 2 : Installation Wi-Fi en WPS

Prérequis :

La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.

Vous êtes connecté à votre espace client.

Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Étape 1

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra.

Le voyant de connexion de la caméra passe **rouge** fixe puis clignote

rouge.

Étape 2

Activez le WPS de votre Box Internet (consultez la notice de votre box)

Étape 3

Appuyez 4 secondes sur le bouton RESET de la caméra.


Étape 4

Le voyant de connexion de la caméra clignote en **vert** pendant la durée de l'association.

Quand il passe au **vert** fixe, la caméra est connectée.

Patiencez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra

depuis le menu CAMÉRAS de l'application Kiwatch.

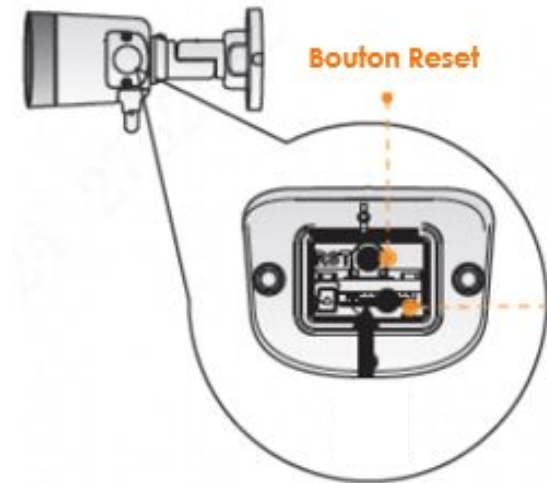

Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

Prérequis :

**La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.
Vous êtes connecté à votre espace client.
Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.**

Étape 1




Rendez-vous dans le menu SERVICES (A)

Rubrique INSTALLATION & RÉGLAGES CAMÉRA (B)

Onglet CONFIGURATION WIFI (C)

Étape 2

Cliquez sur CONFIGURATION WIFI et CHOISIR UN RÉSEAU

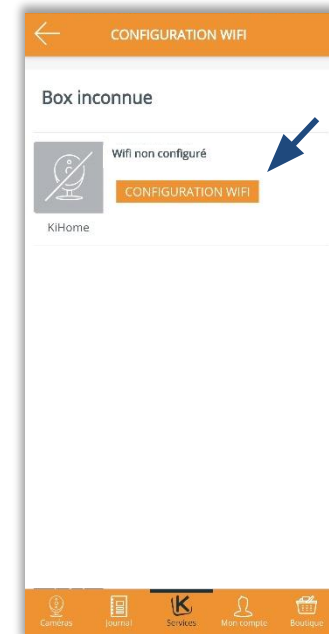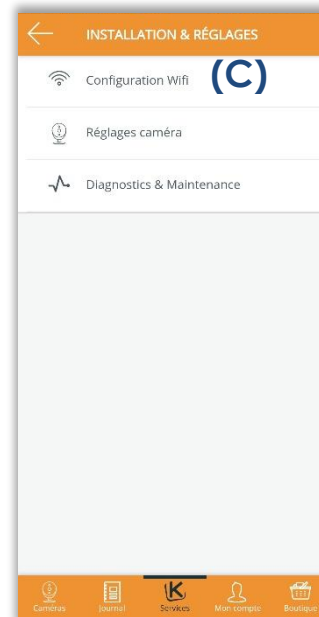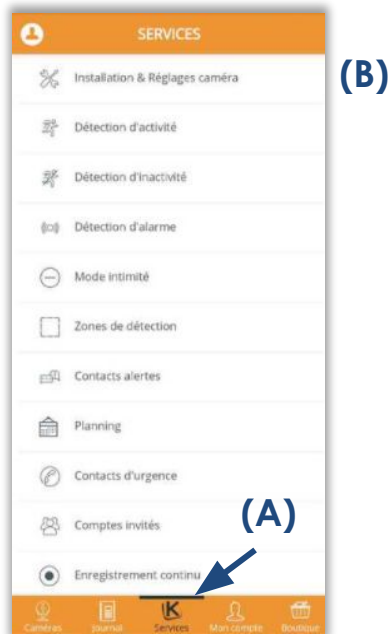

Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

Étape 3

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra.
Le voyant de connexion de la caméra passe **rouge** fixe puis clignote **rouge**.

Étape 4

Sélectionnez votre réseau **(A)**


Renseignez votre clé-Wi-Fi **(B)**

Étape 5

Positionnez la caméra à environ 20 cm du QR Code et déplacez-la jusqu'à ce que le voyant de connexion clignote **vert**.

Quand il passe au **vert** fixe, la caméra est connectée.

Patientez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de l'application Kiwatch.

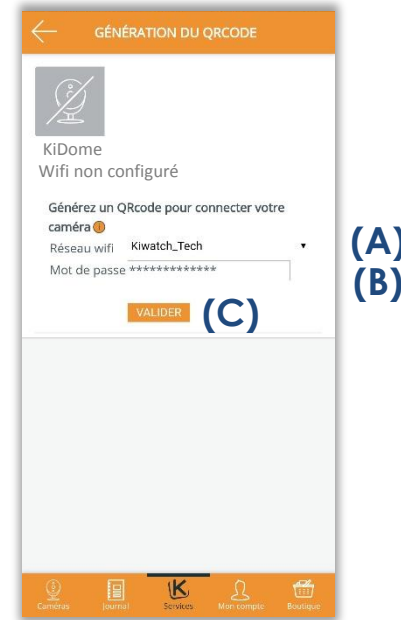

Fixer la caméra au mur ou au plafond

Étape 1

Perforez les trous de vissage sur la surface choisie suivant le patron d'installation et fixez les chevilles.

Étape 2

Fixez la caméra sur la surface choisie à l'aide des vis.

Étape 3

Branchez la caméra sous tension, puis ajustez la position de l'objectif sur l'angle de vue idéal.

