

# Guide d'installation de la caméra intérieure motorisée 360° « KiMoov »

**Pour fonctionner, la caméra doit être branchée électriquement et connectée à Internet soit par connexion Wi-Fi, soit en filaire à l'aide du câble Ethernet fourni. La connexion Wi-Fi peut se réaliser de 2 façons : par WPS ou QR Code.**

**Procédez à la connexion de votre caméra avant sa fixation au mur ou au plafond.**

## LE MATÉRIEL FOURNI

- 1 caméra intérieure HD
- 1 câble d'alimentation USB
- 1 adaptateur secteur
- 1 kit de 3 vis et 3 chevilles
- 1 autocollant dissuasif

## LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Branchez votre caméra sur le secteur à l'aide du câble d'alimentation fourni. Le voyant de connexion de la caméra devient **rouge** clignotant.
2. Connectez votre caméra :
  - Option 1: connectée en filaire sur votre box (voir page 2)
  - Option 2 : à l'aide du bouton WPS/Wi-Fi de votre box (voir page 3)
  - Option 3 : en scannant le QR Code (voir pages 4 et 5)
3. Fixez la caméra au mur ou au plafond (voir page 6)



# Option 1 : Connexion filaire à votre box

## Prérequis :

**La caméra est branchée au secteur. Vous êtes connecté à votre espace client.  
Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.**

Reliez la caméra à votre Box internet sur un des ports Ethernet (ou LAN) avec un câble Ethernet.

Le voyant de connexion de la caméra passe au **vert**.

Patiencez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de l'application Kiwatch.



# Option 2 : Installation Wi-Fi en WPS

## Prérequis :

**La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.**

**Vous êtes connecté à votre espace client.**

**Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.**

## Étape 1

Positionnez l'objectif vers le haut pour atteindre le bouton RESET.

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra. Elle émet un bip.

Le voyant de connexion de la caméra passe **rouge** fixe puis clignote **rouge**.

## Étape 2

Activez le WPS de votre Box Internet (consultez la notice de votre box si besoin) .

## Étape 3

Appuyez 4 secondes sur le bouton RESET de la caméra.

## Étape 4

Le voyant de connexion de la caméra clignote en **vert** pendant la durée de l'association.

Quand il passe au **vert** fixe, la caméra est connectée.

Patientez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu

CAMÉRAS de l'application Kiwatch.



# Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

## Prérequis :

**La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.**

**Vous êtes connecté à votre espace client.**

**Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.**

## Étape 1

Rendez-vous dans le menu SERVICES (A)


Rubrique INSTALLATION & RÉGLAGES CAMÉRA (B)

Onglet CONFIGURATION WIFI (C)

## Étape 2

Cliquez sur CONFIGURATION WIFI et CHOISIR

UN RÉSEAU

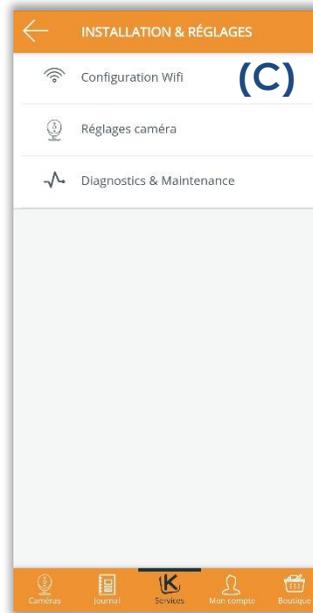

# Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

## Étape 3

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra.

Elle émet un bip.

Le voyant de connexion de la caméra passe **rouge** fixe, attendez qu'il clignote **rouge**.

## Étape 4


Sélectionnez votre réseau **(A)**

Renseignez votre clé-Wi-Fi **(B)**

## Étape 5

Positionnez la caméra à environ 20 cm du QR Code et déplacez-la jusqu'à ce que la caméra bip.

Patiencez **2 minutes**, le voyant de la caméra passe au **vert** fixe et vous pouvez consulter les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de l'application Kiwatch.

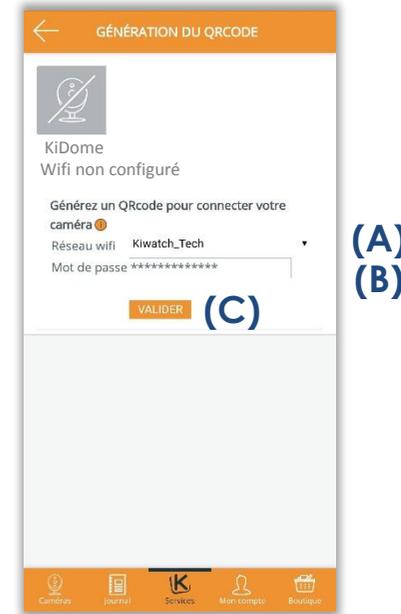

⇒ (C)



# Fixer la caméra au mur ou au plafond

*Cette caméra peut être posée ou fixée sur sa plaque*

## Étape 1

Perforez les trous de vissage sur la surface choisie suivant le patron d'installation et fixez les chevilles.

## Étape 2

Fixez la plaque sur la surface de montage à l'aide des vis.

## Étape 3

Fixez la caméra sur la plaque de montage, puis branchez-la.  
Ajustez la position de l'objectif jusqu'à trouver l'angle de vue idéal.

