

Guide d'installation de la caméra intérieure Dôme « KiDome »

Pour fonctionner, la caméra doit être branchée électriquement et connectée à Internet soit par connexion Wi-Fi, soit en filaire à l'aide du câble Ethernet. La connexion Wi-Fi peut se réaliser de 2 façons : par WPS ou QR Code .

Procédez à la connexion de votre caméra avant sa fixation au mur ou au plafond.

LE MATÉRIEL FOURNI

- 1 caméra intérieure HD
- 1 adaptateur secteur
- Des vis
- 1 autocollant dissuasif

LES ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Branchez votre caméra sur le secteur à l'aide du câble d'alimentation fourni. Le voyant de connexion de la caméra devient **rouge** puis **rouge** clignotant.
2. Connectez votre caméra :
 - Option 1 : connectée en filaire sur votre box (page 2)
 - Option 2 : à l'aide du bouton WPS/Wifi de votre box (voir page 3)
 - Option 3 : en scannant le QR Code (voir pages 4 et 5)
3. Fixez la caméra au mur ou au plafond (voir page 6)



Option 1 : Connexion filaire à votre box

Prérequis :

La caméra est branchée au secteur.

Vous êtes connecté à votre espace client.

Le voyant de connexion de la caméra est **rouge** clignotant.

Reliez la caméra à votre Box internet sur un des ports Ethernet (ou LAN)

avec un câble Ethernet,

Le voyant de connexion de la caméra passe au **vert**.

Patiencez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra

depuis le menu CAMÉRAS de l'application Kiwatch.



Option 2 : Installation Wi-Fi en WPS

Prérequis :

**La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.
Vous êtes connecté à votre espace client.
Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.**

Étape 1

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra. Le voyant de connexion de la caméra passe **rouge** fixe, attendez qu'il clignote **rouge**.

Étape 2

Activez le WPS de votre Box Internet (consultez la notice de votre box)

Étape 3

Appuyez 4 secondes sur le bouton RESET de la caméra


Étape 4

Le voyant de connexion de la caméra clignote en **vert** pendant la durée de l'assoc

Quand il passe au **vert** fixe, la caméra est connectée.

Patientez quelques minutes puis consultez les images de votre caméra depuis le menu

CAMÉRAS de l'application Kiwatch.

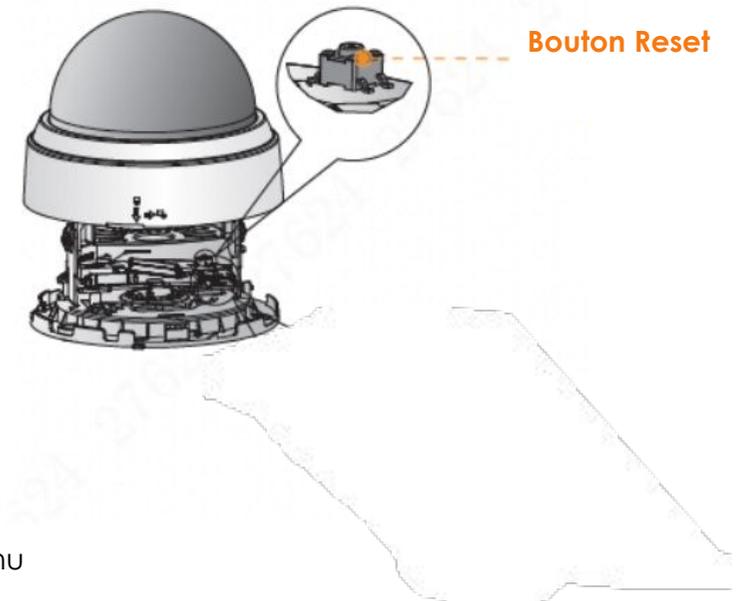

Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

Prérequis :

La caméra est branchée au secteur. Le Wi-Fi est activé sur votre box.

Vous êtes connecté à votre espace client.



Le voyant de connexion de la caméra est rouge clignotant.

Étape 1

Rendez-vous dans le menu SERVICES (A) Rubrique
INSTALLATION & RÉGLAGES CAMÉRA (B) Onglet
CONFIGURATION WIFI (C)

Étape 2

Cliquez sur CONFIGURATION WIFI et CHOISIR
UN RÉSEAU.

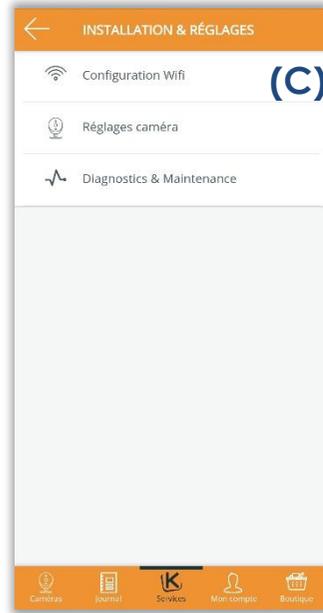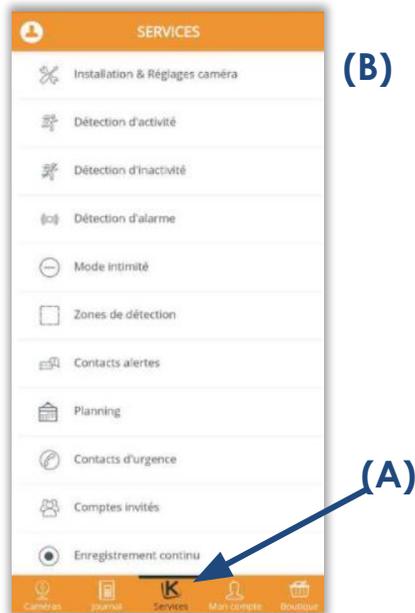

Option 3 : Installation Wi-Fi par QR Code

Étape 3

Appuyez 15 secondes sur le bouton RESET de la caméra.
Le voyant de connexion de la caméra passe **rouge** fixe,
attendez qu'il clignote **rouge**.

Étape 4

Sélectionnez votre réseau **(A)**

Renseignez votre clé-Wi-Fi **(B)**


Cliquez sur VALIDER pour générer le QR Code **(C)**

Étape 5

Positionnez la caméra à environ 20 cm du QR Code et déplacez-la jusqu'à ce que le voyant de connexion clignote **vert**.

Le voyant de la caméra passe au **vert** fixe.

Patiencez quelques minutes pour consultez les images de votre caméra depuis le menu CAMÉRAS de l'application Kiwatch.

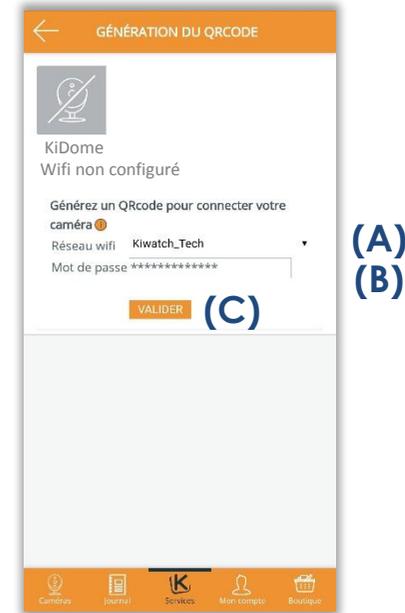

Fixer la caméra au mur ou au plafond

Étape 1

Perforez les trous de vissage sur la surface de montage suivant le patron d'installation et fixez les chevilles.

Étape 2

Fixez le socle de la caméra à l'aide des vis.

Étape 3

Ajustez l'objectif à l'angle idéal et clipser le dôme.

